TECHNIEK EN DESIGN SLIM GECOMBINEERD

# Radiatorthermostaat – Evo

HmIP-eTRV-E | HmIP-eTRV-E-S | HmIP-eTRV-E-A

Evo is de evolutie op het gebied van slimme radiatorthermostaten en combineert een moderne en eenvoudige vorm met een bijzonder nauwkeurige en nagenoeg stille regeling. Dankzij de individuele verwarmingsprofielen in verbinding met de raamcontacten kan bij de verwarming tot 33 % energie worden bespaard

Ook verkrijgbaar in zilver en antraciet

homematic IP
Slim wonen, gewoon comfortabel

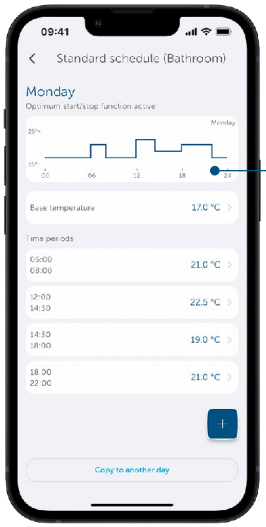


Individuele verwarmingsprofielen via de gratis Homematic IP app

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Voedingsspanning | 2 x 1,5 V LR06/mignon/AA |
| Batterijlevensduur | 2 jaar (typ.) |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | 0 tot 50 °C |
| Afmetingen (B x H x D) | 53 x 55 x 94 mm |
| Gewicht | 190 g (incl. batterijen) |
| Zendfrequentieband | 868,0 - 868,6 MHz<br>869,4 - 869,65 MHz |
| Typisch bereik in het vrije veld | 230 m |
| Draadaansluiting | M30 x 1,5 mm |

## EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd wanneer er warmte nodig is. Geopende ramen en deuren worden gedetecteerd via de raam-open-detectie of nog nauwkeuriger in combinatie met een Homematic IP Raam- en Deurcontact. De verwarmingstemperatuur wordt automatisch verlaagd, zodat geen energie wordt verspild.

## ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig met de app zowel thuis als onderweg – direct aan het apparaat of heel comfortabel met spraakbesturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

## MODERN DESIGN EN IDEALE BEDIENING

Dankzij het led-display met witte achtergrondverlichting kan de ingestelde temperatuur zeer goed worden afgelezen. De inhoud van het display verschijnt bij bediening en kan al naargelang de montagesituatie naar links of rechts worden gedraaid. Dankzij het ingetogen en elegante design van de behuizing past de hoogwaardige radiatorthermostaat zich perfect aan elke woonomgeving aan

## VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

Hoogwaardige metalen wartelmoer voor de veilige montage op alle gangbare radiatorkranen met M30-draad mogelijk. De montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te worden afgelaten.

## VERDERE EIGENSCHAPPEN

- ✔ Zeer stille aandrijving voor het gebruik in slaapkamers
- ✔ Boostfunctie om de kamer snel te verwarmen
- ✔ Ecomodus voor een energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✔ Kraanbeschermingsfunctie biedt bescherming tegen verkalking
- ✔ Vergrendeling voorkomt ongewenste bediening

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Variant | Wit | Zilver | Antraciet |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 155105A0 | 156650A0 | 158419A0 |
| EAN-code | 4047976551057 | 4047976566501 | 4047976584192 |
| Apparaatcode | HmIP-eTRV-E | HmIP-eTRV-E-S | HmIP-eTRV-E-A |
| Verpakkingseenheid | 45 | | |
| Afmetingen verpakking | 122 x 112 x 97 mm | | |
| Gewicht incl. verpakking | 359,9 g | | |

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Radiatorthermostaat – Evo
Adapter Danfoss (RA, RAV en RAVL)
Steunring en montagemateriaal
1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)
Handleiding