

SMART VERWARMEN  
ONTMOET KLASSIEK  
DESIGN

# Radiatorthermostaat - puur

HmIP-eTRV-3


De slimme radiatorthermostaat van Homematic IP bespaart dankzij afzonderlijke verwarmingsprofielen en de verbinding met raamcontacten tot 33% waardevolle energie bij het verwarmen. Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO<sub>2</sub>-uitstoot en zorgt bovendien voor een aangenaam binnenklimaat. Op het grote e-paper display kan de temperatuur worden afgelezen en het display kan flexibel worden aangepast aan de uitlijning van de montage.



Automatic  
Hydraulic  
Balancing

www.tuv.com  
ID 000087492

homematic   
Slim wonen, gewoon comfortabel

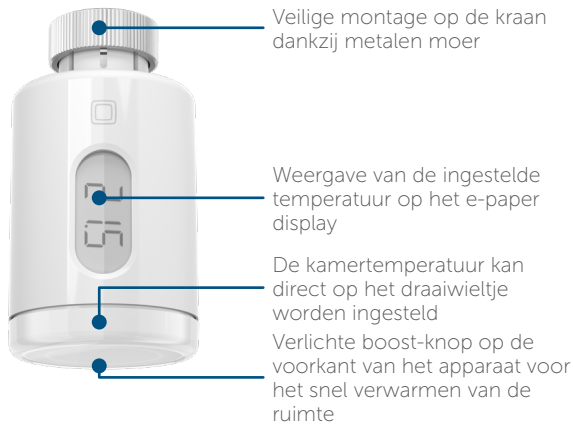

## EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd wanneer er warmte nodig is. En tijdens het luchten wordt de kamertemperatuur automatisch verlaagd met behulp van de raam-open-detectie. Als alternatief kunnen in de zomer koelprofielen worden gebruikt voor indirecte koeling via een warmtepomp.

## ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig via de app, thuis of onderweg, rechtstreeks op het apparaat met de knoppen of heel handig via spraakbesturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

## E-PAPER DISPLAY MET VELE OPTIES

Dankzij het e-paper display is de temperatuur gemakkelijk af te lezen. Afhankelijk van de installatiesituatie kan de displayinhoud naar links of rechts worden gedraaid en in donkere of lichte modus worden gebruikt.

## TECHNISCHE GEGEVENS


voedingsspanning	2x 1,5 V LR06/mignon/AA
Batterijlevensduur	3 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Afmetingen (Ø x d)	56,5 x 95 mm
Gewicht	190 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	230 m
Draadaansluiting	M30 x 1,5 mm

## VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

Hoogwaardige metalen wartelmoer voor de veilige montage op alle gangbare radiatorcransen met M30-draad mogelijk. De montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te worden afgelaten.

## TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Fluistermodus voor een superstille werking, ook in slaapkamers
- ✓ Ecomodus voor een energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie om de kraan tegen verkalking te beschermen
- ✓ Bedieningsblokkering ter bescherming tegen onbevoegde bediening - instelbaar via de app

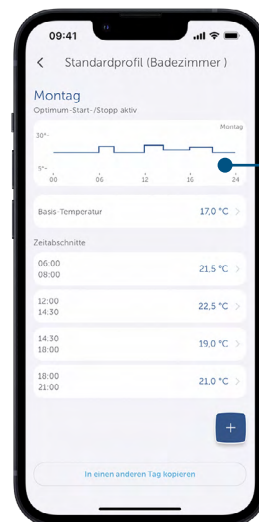

Afzonderlijke verwarmings- en koelingsprofielen via de gratis Homematic IP-app



## LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	161046A0
EAN-code	4047976610464
Apparaatcode	HmIP-eTRV-3
Verpakkingseenheid	45
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	363,5 g

## LEVERINGSOMVANG

radiatorthermostaat - puur  
Adapter Danfoss (RA, RAV en RAVL)  
Steuning en montage materiaal  
1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)  
Handleiding